

FlowHUB ViscoCorrect

A utiliser avec de l'eau et la plupart des fluides à base d'eau

Basé sur la technologie éprouvée du FlowHub, le FlowHUB ViscoCorrect présente tous les avantages de la version "Ultimate". En outre, certaines pièces mécaniques et certains adaptateurs ont été remplacés par de l'acier inoxydable pour assurer une compatibilité totale avec l'eau et la plupart des fluides à base d'eau.


Le logiciel a également été modifié pour ajuster les lectures de débit en fonction des changements de viscosité.

Le FlowHUB ViscoCorrect peut mesurer et afficher les relevés de débit et de température, ainsi que commuter et transmettre les valeurs de débit. Cela permet à un concepteur de système de déclencher des alarmes, des arrêts et de transmettre des valeurs en temps réel à un automate programmable en utilisant un seul composant, au lieu des six qui auraient pu être nécessaires conventionnellement. Cela représente une économie significative en termes de réduction de la complexité du câblage et de diminution du nombre de composants.

Pour de plus amples informations et des conseils de compatibilité avec votre application fluide, veuillez contacter notre service commercial.

Caractéristiques

- **PIÈCES MÉCANIQUES**
compatibles avec l'eau et la plupart des fluides à base d'eau
- **DÉBIT** : 1 - 240 l/min,
0,25 à 64 gallons US/min
- **PRESSION** : Jusqu'à
420 bar, 6 000 psi
- **FACILE** à utiliser Affichage
LED à 4 chiffres 3 grandes
touches
- Mesure de la **température**
intégrée
- Deux alarmes
programmables.
- Livré équipé d'adaptateurs
(BSP ou JIC mâle)
- **INSTALLATION FACILE**
Peut être monté dans
n'importe quelle position
Peut être installé tout de
suite après un coude.
Autorise le débit en sens
inverse
- Étalonnage **traçable** sur
demande

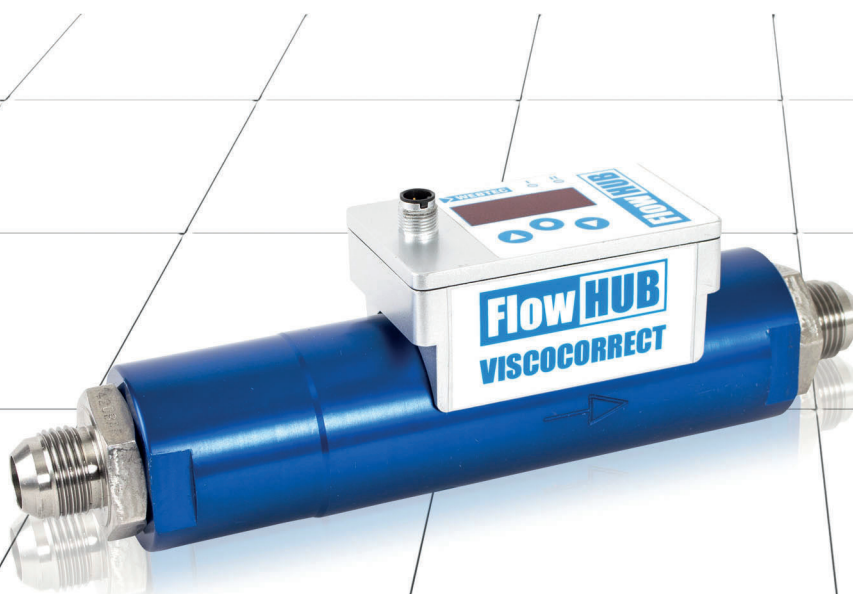

Webtec, FlowHUB et ViscoCorrect sont des marques de commerce déposées de Webtec Products Limited.

Webtec se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications à ces spécifications sans préavis.