FlowHUB ViscoCorrect

Zur Verwendung mit Wasser und den meisten wasserbasierten Flüssigkeiten

Basierend auf der bewährten Technologie des FlowHub verfügt der FlowHUB ViscoCorrect über alle Vorteile der ‘Ultimate’-Version; zusätzlich wurden einige mechanische Teile und Adapter auf Edelstahl umgestellt, um volle Kompatibilität mit Wasser und den meisten wasserbasierten Flüssigkeiten zu gewährleisten.

Die Software wurde ebenfalls angepasst, um die Durchflussmesswerte bei unterschiedlichen Viskositäten anzupassen.

Der FlowHUB ViscoCorrect kann Durchfluss- und Temperaturwerte messen, anzeigen und auch übertragen sowie einen Ausgang als Triggerimpuls schalten. Dies ermöglicht es, einen Alarm und Abschaltungen auszulösen sowie Echtzeitwerte an eine SPS zu übertragen. Diese Funktionalität wird durch nur eine einzige Komponente realisiert und nicht, wie bisher notwendig, durch eine Vielzahl unterschiedlicher Komponenten. Dies stellt eine erhebliche Kostenersparnis durch eine geringere Komplexität der Verkabelung und weitaus weniger Komponenten dar.

Für weitere Informationen und Kompatibilitätsberatung zu Ihrer Fluid-Anwendung wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

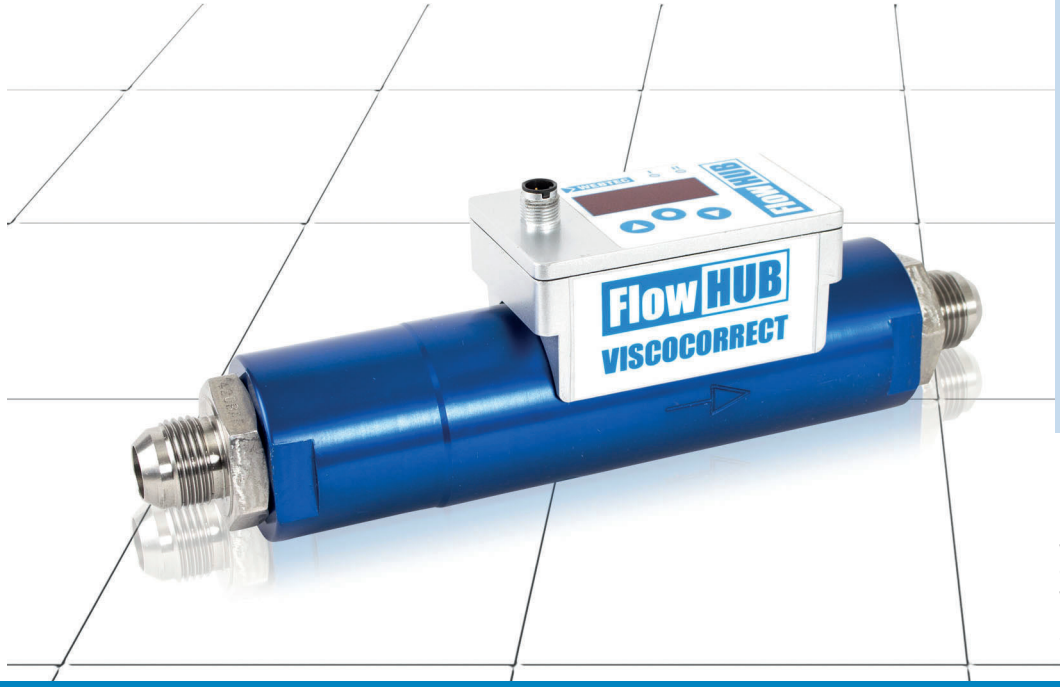

Ausstattungsmerkmale

- **MECHANISCHE TEILE,** die mit Wasser und den meisten Flüssigkeiten auf Wasserbasis kompatibel sind
- **DURCHFLUSS:** 1–240 L/min (0,25–64 US-gal/min)
- **DRUCK:** Bis zu 420 bar (6.000 psi)
- **EINFACH** zu bedienen 4-stellige LED-Anzeige 3 große Tasten
- **TEMPERATUR** Integrierte Messvorrichtung
- Zwei programmierbare Schalter.
- Komplett mit montierten Adaptern (BSP oder JIC männlich)
- **EINFACHE MONTAGE** Befestigung in beliebiger Ausrichtung Wird direkt hinter einer Biegung montiert. Gegenstrom möglich
- **RÜCKVERFOLGBARE** Kalibrierung auf Anfrage

Webtec, FlowHUB und **ViscoCorrect** sind eingetragene Marken von Webtec Products Limited.

Webtec behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne Vorankündigung zu verbessern oder anderweitig zu verändern.