

FlowHUB ViscoCorrect

Para uso con agua y la mayoría de fluidos base agua

Basado en la ya probada tecnología del FlowHub, el FlowHub ViscoCorrect tiene todos los beneficios de la versión 'Ultimate' además, algunas partes mecánicas y los adaptadores han sido cambiados a Acero Inoxidable para proveer completa compatibilidad con agua y la mayoría de fluidos base agua.


El software también ha sido modificado para que ajuste las lecturas de caudal debido a cambios en viscosidad.

El FlowHUB puede medir y presentar lecturas de caudal y temperatura, además de conmutar y transmitir valores de caudal. Esto permite al diseñador de sistemas activar alertas y paradas y transmitir valores en tiempo real a un autómata utilizando un solo componente en lugar de hasta seis que pueden ser necesarios en los sistemas convencionales. Esto representa un importante ahorro de costos al verse reducida la complejidad del cableado y la cantidad de componentes

Para más información y asesoramiento con la compatibilidad del fluido en su aplicación, por favor contacte nuestro departamento de ventas.

Características

- **PARTES MECÁNICAS**
compatibles con agua y la mayoría de fluidos base agua.
- **CAUDAL:** 1 - 240 lpm,
0,25 - 64 gal. de EE. UU.
- **PRESIÓN:** hasta 420 bar,
6000 psi
- **FÁCIL** manejo
Pantalla LED de 4 dígitos 3 teclas grandes
- **MEDICIÓN DE TEMPERATURA**
incorporada
- Dos conmutadores programables
- Con adaptadores instalados (BSP o JIC macho)
- **FÁCIL INSTALACIÓN**
Montaje en cualquier orientación inmediatamente después de una curva. Permite el flujo inverso
- **CALIBRACIÓN TRAZABLE**
a petición

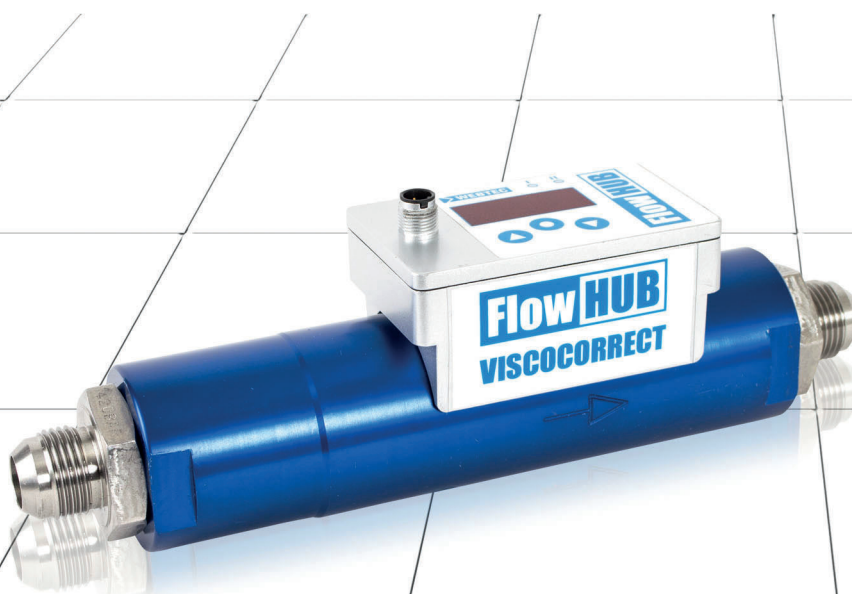

Webtec, FlowHUB y ViscoCorrect son marcas comerciales registradas de Webtec Products Limited.

Webtec se reserva el derecho de efectuar mejoras y modificaciones de las especificaciones sin previo aviso.