Caída de presión típica con caudal inverso

Todas las pruebas realizadas con aceite mineral ISO32 a 40 °C (32 cSt)

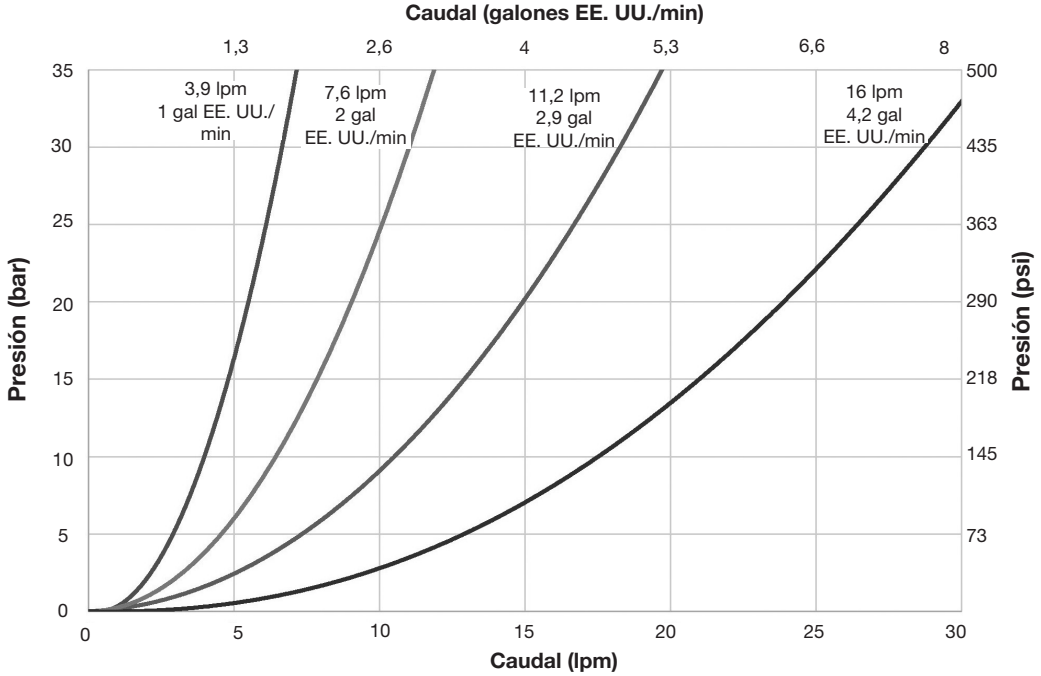

Detalles de la instalación

Dimensiones en mm [pulgadas]

Información sobre el retenedor



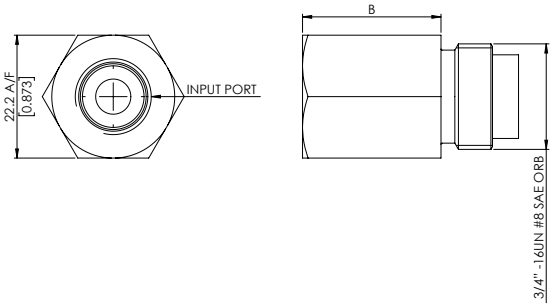

PUERTO DE ENTRADA	B	
UNIDADES	mm	pulg.
BSPP de 1/4"	6,7	0,264
NPTF de 1/4"*	25	0,984
SAE N.° 4 tipo ORB de 7/16" -20UN	6,7	0,264

Información de montaje

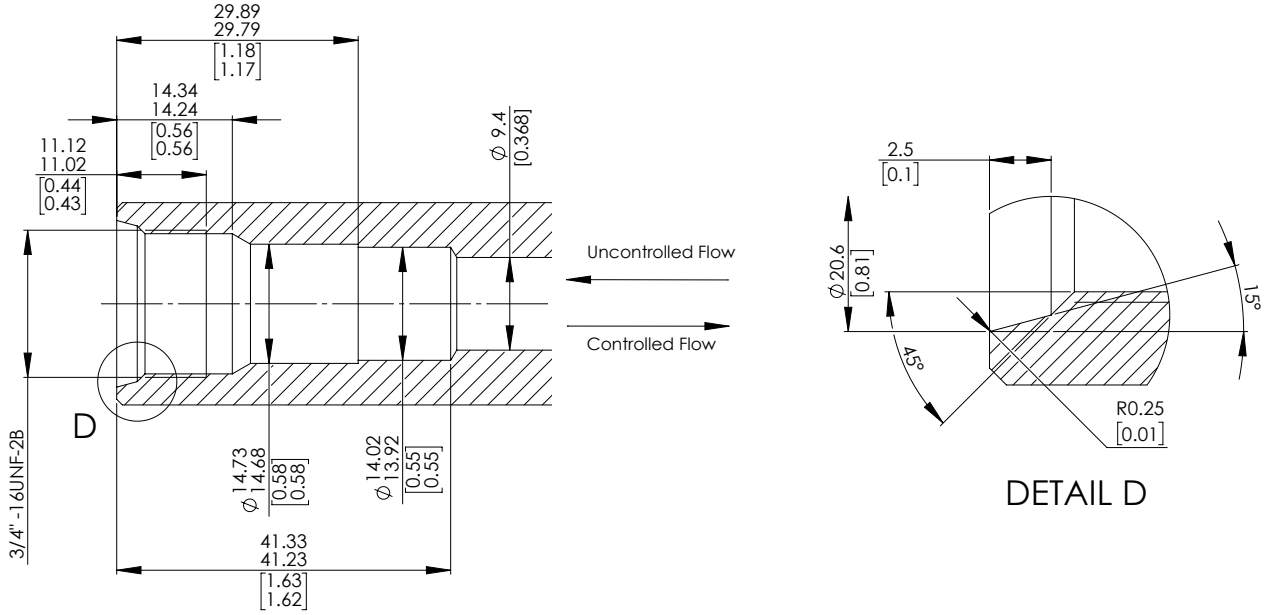

Webtec se reserva el derecho de efectuar mejoras y modificaciones de las especificaciones sin previo aviso